


交叉滾子式微調台 WSC-40-X-L

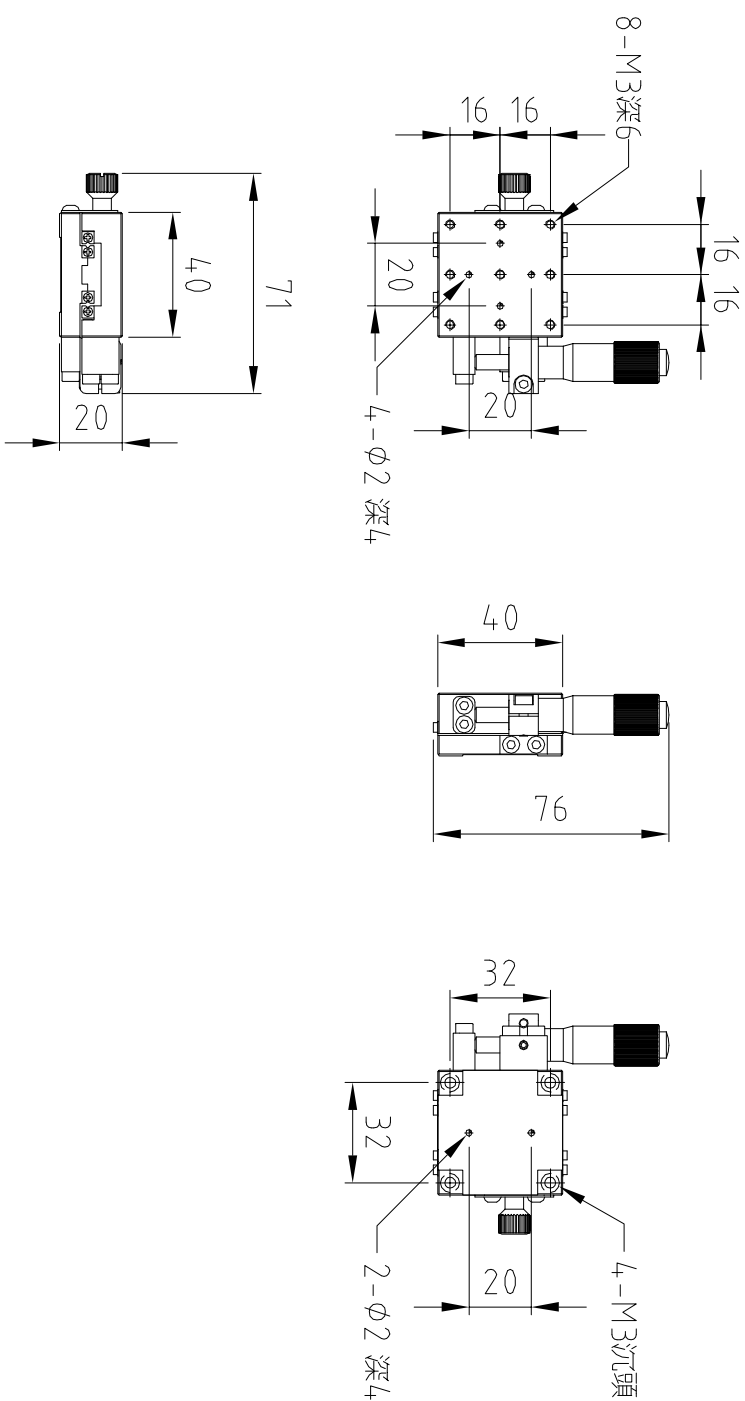

移動行程	± 6.5 mm
移動真直度	30 μ m
移動水平度	30 μ m
移動俯仰度	30"
移動橫擺度	20"
檯面平面度	30 μ m
檯面平行度	50 μ m
水平耐荷重	20 N
垂直耐荷重	12 N
最大保持力	60 N
本體重量	140 g
材質	鋁合金
表面處理	陽極黑