


# 交叉滾子式微調台 WSC-100-X-L

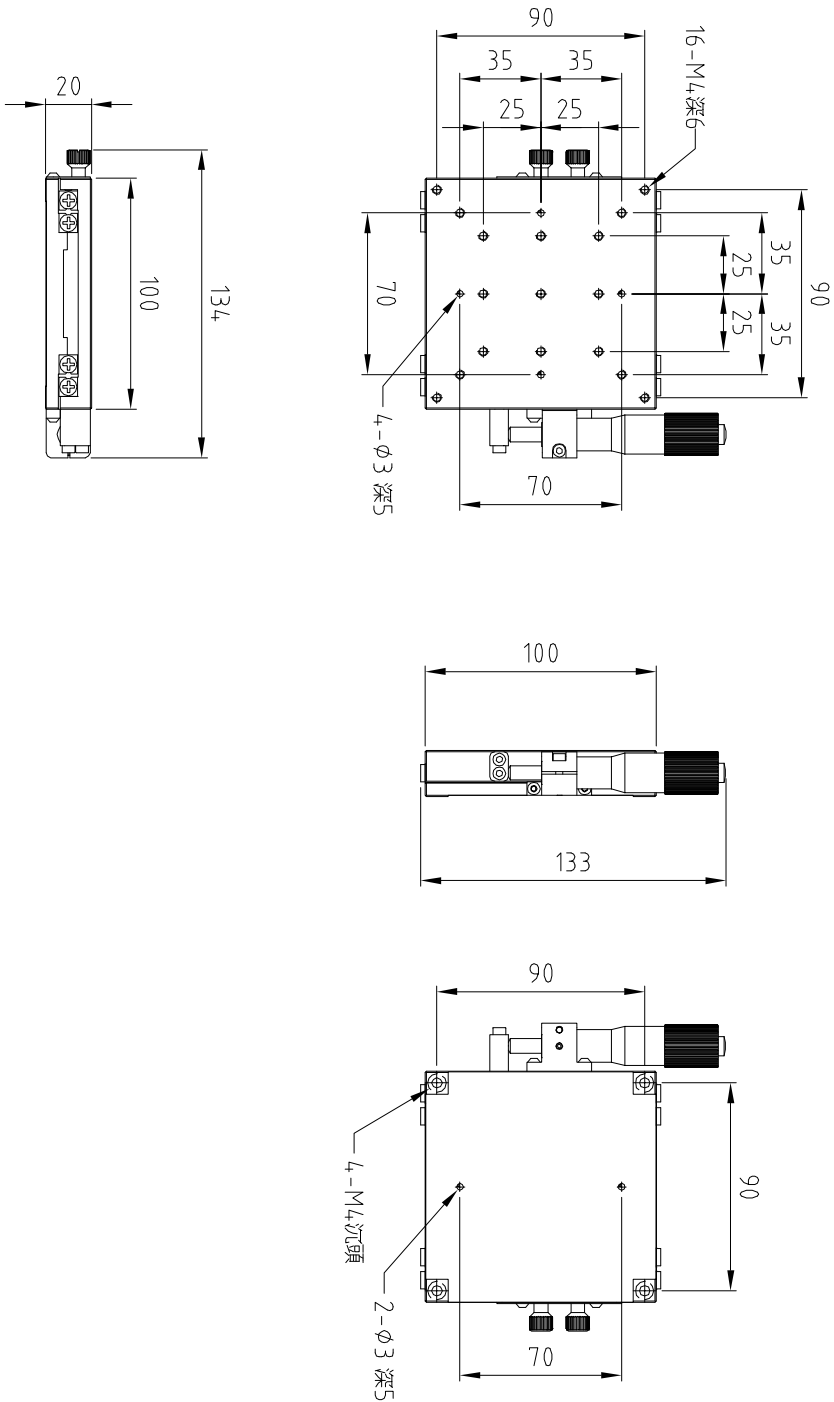

移動行程	± 12.5 mm
移動真直度	30 μm
移動水平度	30 μm
移動俯仰度	30"
移動橫擺度	20"
檯面平面度	30 μm
檯面平行度	60 μm
水平耐荷重	150 N
垂直耐荷重	60 N
最大保持力	120 N
本體重量	700 g
材質	鋁合金
表面處理	陽極黑