
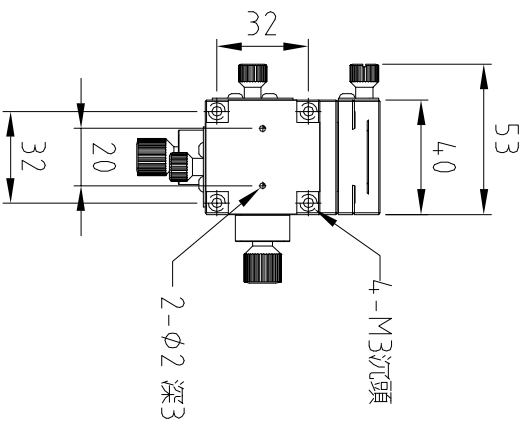


# 三軸鳩尾式微調台 WSD-40-XC-YC-ZC

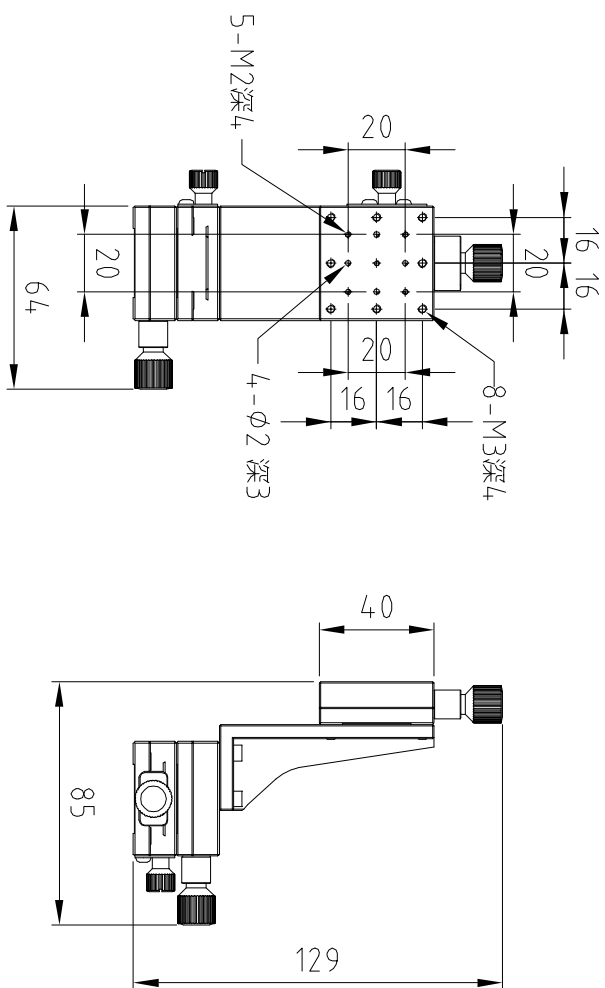

|          |        |
|----------|--------|
| 移動行程     | ± 7 mm |
| 進給量 (1圈) | 0.5 mm |
| 移動真直度    | 30 μm  |
| 移動水平度    | 30 μm  |
| 檯面平面度    | 30 μm  |
| 檯面平行度    | 80 μm  |
| 檯面垂直度    | 20 μm  |
| 水平耐荷重    | 30 N   |
| 垂直耐荷重    | 10 N   |
| 本體重量     | 330 g  |
| 材質       | 鋁合金    |
| 表面處理     | 陽極黑    |